



Новый продукт на российском рынке керамики с уникальным сочетанием цена/качество. Клинкерная плитка ТМ TERRAMATIC производится по классической технологии методом экструзии на немецком оборудовании.

Плитка выпускается в формате **240x71x14 (NF)**, что позволяет её использовать как в частном домостроении, так и в высотных жилых комплексах на вентилируемые фасадных системах.

Клинкерная плитка по своим характеристикам и методу производства является абсолютным аналогом продукции таких производителей как: ABC KLINGERGRUPPE, FELDHAUS KLINKER, STROEHER и других. Но, при этом выгодно отличается как по цене, так и по времени поставки заказанного материала.

Выпускаемый ассортимент по цветовому решению делится на две серии: «BASIC», «COLOR».

Имеет два вида поверхности: гладкая «PLATO» и рустикальная «KORO».

#### **СЕРИЯ «BASIC»**

Выпускается в шести классических цветах: ORIGINAL, BROWN, GREY, ECO, SPACE, ROSSO.

#### **СЕРИЯ «COLOR»**

При производстве используется клинкерная масса базовых цветов, затем на поверхность наносится декоративное покрытие различных оттенков.

В результате получается материал, позволяющий создать идеальное решение для отделки фасада.

## СЕРИЯ **BASIC**



PLATO ORIGINAL 1101




PLATO ROSSO 9101




PLATO BROWN 2101



KORO ORIGINAL 1201

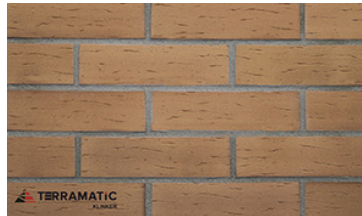

KORO ROSSO 9201

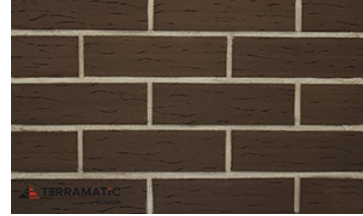

KORO BROWN 2201




PLATO GREY 8101




PLATO ECO 5101




PLATO SPACE 6101

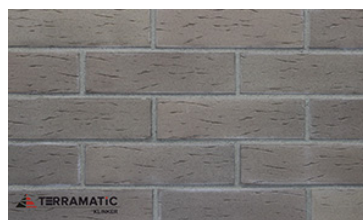

KORO GREY 8201

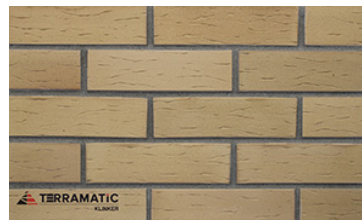

KORO ECO 5201

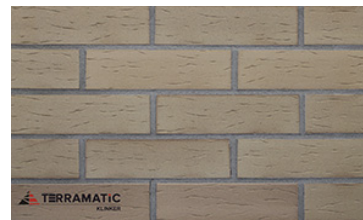


KORO SPACE 6201




# СЕРИЯ COLOR



AA 2102 BROWN PLATO

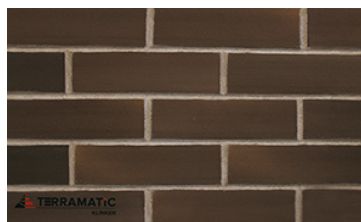


AK 2109 BROWN PLATO

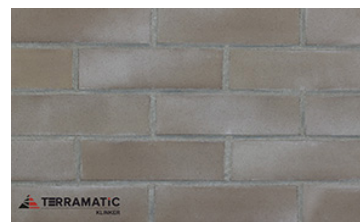


AC 8104 GREY PLATO




AA 2202 BROWN KORO

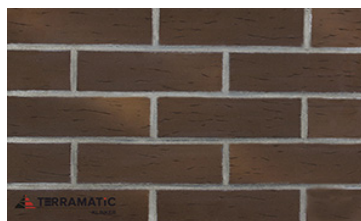

AK 2209 BROWN KORO

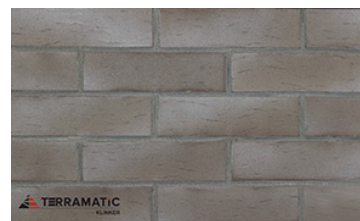


AC 8204 GREY KORO

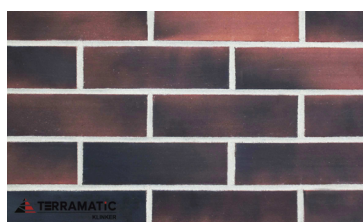


AB 1103 ORIGINAL PLATO




AA 1102 ORIGINAL PLATO

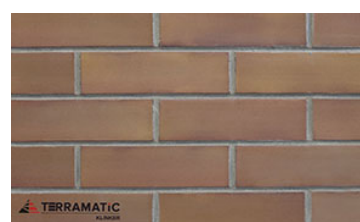


AK 1109 PLATO ORIGINAL

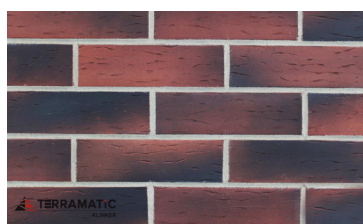

AB 1203 ORIGINAL KORO

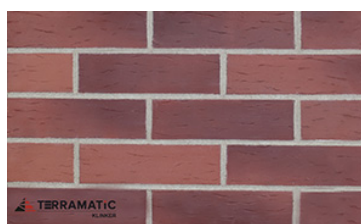

AA 1202 ORIGINAL KORO

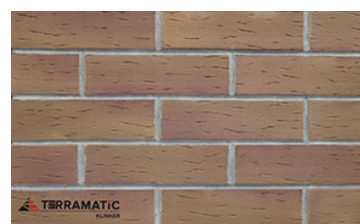


AK 1209 KORO ORIGINAL




AC 5104 PLATO ECO



AB 6103 PLATO SPACE

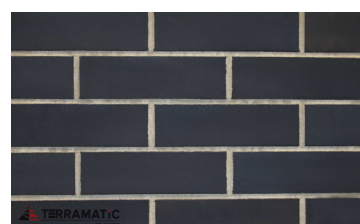


AB 7103 PLATO BLACK

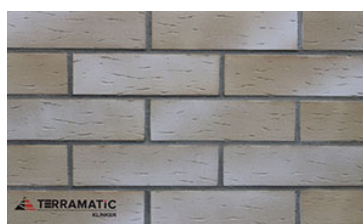


AC 5204 KORO ECO



AB 6203 KORO SPACE

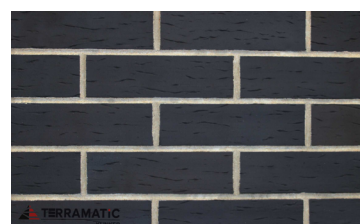

AB 7203 KORO BLACK

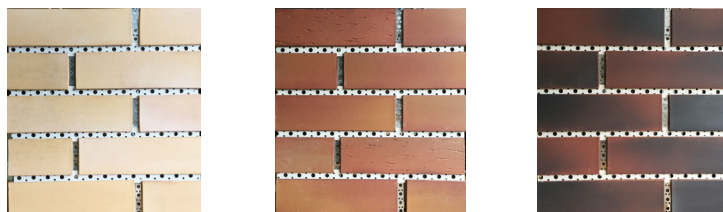

Толщина плиток **14 мм** позволяет использовать продукцию TERRAMATIC при обустройстве вентилируемых фасадов.  
 Размер плитки **240\*71 мм**.  
 Соответствует **ГОСТу 13996-2019**.  
 Подтверждённая морозостойкость **300 циклов**.

### Рекомендации по укладке

При проведении облицовочных работ необходимо открыть одновременно не менее 5 коробок с плиткой и наклеивать клинкер на поверхность, поочередно беря его по 1 штуке из каждой открытой коробки. Это позволит избежать "пятнистости" и обеспечит прекрасный результат.

Укладка производится с выполнением межплиточного шва размером 10 - 12 мм.

### Упаковочные данные



Коробка	18 шт	9кг	
Паллет	120 кор	1150кг	2160шт

\*Площадь, покрываемая одной коробкой с учётом межплиточного шва толщиной 10-12мм составляет 0.375 м².



Водопоглощение не более 6%



Морозостойкость 300 циклов



Высокая твердость



Огнеупорность 1150 C



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Экологическая безопасность



**TERRAMATIC**  
 KLINKER